

Babi 智能厨房看护器使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并下载收藏

产品清单

智能厨房看护器 1 台

Type-C 数据线 1 根

电源适配器 1 个

使用说明书 1 本（扫描包装盒或者看护器上的二维码打开）


使用

开关机

通过 Type-C 线连接看护器和电源适配器，把电源适配器连接到插排，听到看护器语音应答，即完成开机；从插线排上取下电源适配器或者关闭插线排电源开关，完成关机。

安装固定

看护器采用壁挂式安装。实际的看护区域在水平方向和垂直方向分别呈现出一个扇形区域。下面给出典型的安装位置示意图。

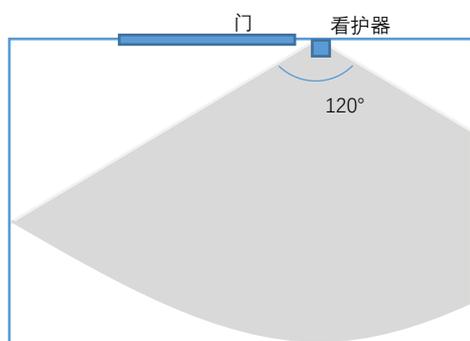

典型安装位置示意图

说明：

1. 矩形区域是希望的看护区；
2. 阴影部分是看护器的实际看护区；
3. 安装时请注意用电安全。

看护器安装位置前方不应有金属及其他阻碍电磁波传输的介质；避开

空调出风口、风扇、饮水机、电热水壶等物体；看护区域内不要晾晒衣物而且有风吹动。

在满足以上安装要求的情况下，把看护器选放在厨房门一侧（以实体墙为佳）的适当位置，垂直位置在距离地面 0.8—1.5 米之间，把看护器固定支架底部的 3M 胶的保护膜取下固定。固定支架支持三挡前后推拉、侧向小幅调整角度和顺逆时针的旋转。

看护功能

当您进入看护区后，看护器会依据 AI 算法判断您使用水电燃气的情况，适时主动开启看护，如果您不希望开启看护，请在听到提示音时通过语音命令“不用”或者“不需要”停止看护。开启看护功能后，请您在离开看护区前，主动检查水、电器和燃气的使用情况，确认安全后，发出“确认安全”命令，否则看护器会通过 AI 算法，适时（短时的离开不会）发出语音提醒，请您在接到提醒后，尽快回到看护区，予以安全确认，语音提醒会持续 3 分钟。在发出安全确认后，如果您没有离开看护区，看护器会依据算法适时再次启动看护。

如果您需要反复出入看护区，而且不涉及燃气水电安全，建议启动免打扰功能，具体详见免打扰功能的说明。

定时功能

为方便烹饪时的时间控制，提供了 1—10 分钟、15 分钟、20 分钟、25 分钟、30 分钟共 14 挡定时功能。在定时期间，“确认安全”命令

无效，您可以先取消定时，然后再发出该命令。定时时间到，您对语音提醒做出应答后，看护器自动重新开启看护功能；如果您不对提醒做出应答，提醒会持续 3 分钟。

免打扰功能

提供半小时、一小时、两小时和永久暂停保护四种免打扰选择，前三种在发出免打扰命令后，相应的时间结束后会自动恢复看护功能，但是第四种选择——“永久暂停”会一直持续，直到接到恢复看护的命令，此时看护区将失去看护，所以请慎用此项选择。当然在前三种选择期间，也可以随时通过恢复看护命令取消暂停。

语音命令

请尽可能使用普通话，慢速清晰的说出命令，当环境噪音大时，请靠近看护器大声发出命令。看护器讲话后的 10 秒钟内，您可以直接下达命令，其余时间如果要发出命令，请先呼叫“波比波比”，等看护器应答后再发出相应命令。

1. 安全确认命令

“确认安全”

2. 定时命令

“定时 x 分钟”。其中 x 代表 1—10, 15, 20, 25, 30 十四个数字中的一个，比如您想定时 5 分钟，那么请说“定时 5 分钟”；

3. 取消定时命令

“取消定时”。

4. 暂停保护命令

“暂停半小时”

“暂停一小时”

“暂停两小时”

“暂停看护”

5. 取消暂停看护或者任何时间想要开启看护的命令

“启动看护”

6. 回答定时时间到的命令

“知道了”

7. 音量调整命令（断电后重新上电，音量恢复出厂默认值）

“最大音量”

“中等音量”

“最小音量”

“增大音量”

“减小音量”

8. 帮助命令

“怎么用啊”

“怎么使用”

“怎么定时”

“怎么回答定时到了”

“怎么取消定时”

“怎么暂停”

“怎么取消暂停”

“怎么告诉你关好了”

“怎么告诉你没关好”

保修说明

看护器售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收之日起 7 日内，本产品出现产品质量问题，经由吉林研华售后服务中心检测确定，可免费享受退货或者换货服务；
2. 自您签收日起 8-15 日内，本产品出现产品质量问题，经由吉林研华售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收日起 12 个月内，本产品出现产品质量问题，经由吉林研华售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 已超过三包有效期限；
2. 未经吉林研华官方授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、拆动；
3. 购买型号与修理产品型号不符或涂改的；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 未按使用说明书要求使用、维护而造成的故障和损坏。

安全注意事项

1. 请勿自行拆解本产品；

2. 请勿使用带有腐蚀性化学物品或者清洁剂擦拭本产品；
3. 请将本产品及配件放置到儿童无法接触的安全地点，或必须在监护人的监督指导下使用，以防发生危险；
4. 当产品进水时，请立即关闭电源；
5. 当产品发生故障时，请立刻关闭电源；
6. 请勿将本产品和电源适配器暴露在高温、高湿环境或放入水中，以免短路造成危险；
7. 当发现本产品或电源适配器冒烟或发生异味时，请立刻拔下电源适配器，停止使用。

基本参数

产品名称：厨房看护器

产品型号：CS01M

工作距离： ≤ 6 米定制

输出功率： $< 6W$

供电端口：Type-C

输入参数： $5V = 2A$

制造商：吉林省研华计算机技术有限公司

地址：吉林省长春市朝阳区工农大路 14 号

售后服务中心地址：吉林省长春市南关区鸿城国际花园 11 栋

服务电话：18626719468